


JG UB

Codo de inversión con conector insertable

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Campo de aplicación | Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias |
| Conexión 1 + 2 | Manguito insertable |
| Forma constructiva | en U |
| Construcción | Codos de inversión |
| Color | negro |
| Medios | Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N ₂ /CO ₂ |
| Material | Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo |

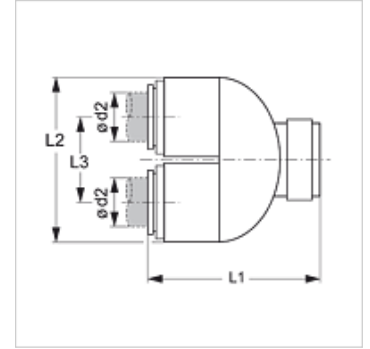

Descripción

Para la conducción de inversión de tubos de plástico.

Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG UB 15 E | 15 | 54,5 | 48 | 26 |

Accesorios

| | |
|----------------|---|
| JG 18 S | Anillo de fijación para conector insertable |
| JG 19 E | Tapa protectora para conector insertable |