KAMMRING G


Anillo de cámara, en pulgadas

HANSA-FLEX

Características

Material Acero



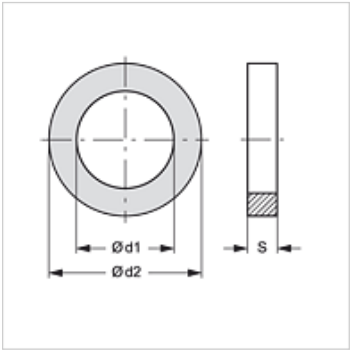

Artículo

Denominación	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	para rosca	S (mm)
KAMMRING 1/8	12,20	15,00	G 1/8"	1,40
KAMMRING 1/4	16,15	19,50	G 1/4"	1,90
KAMMRING 3/8	19,50	23,50	G 3/8"	1,90
KAMMRING 1/2	23,30	28,50	G 1/2"	1,90
KAMMRING 3/4	28,60	34,50	G 3/4"	1,90
KAMMRING 1	36,60	43,50	G 1"	2,60
KAMMRING M42-11/4	44,90	55,50	G 1.1/4"	2,50
KAMMRING M48-11/2	50,90	62,00	G 1.1/2"	2,50
KAMMRING 2	63,30	70,00	G 2"	2,50

es accesorio para los siguientes productos

AOVR OK	Racor de rosca macho
GE HROK AJ	Tubuladura macho
GE HROK AOB	Tubuladura macho
GE HROK L HJ	Tubuladura macho, larga
L HROK HB	Tubuladura macho, en L
L HROK HJ	Tubuladura macho, en L
L HROK HJOF	Tubuladura macho, en L
T HROK HB	Tubuladura macho, en T
T HROK HJ	Tubuladura macho, en T
T HROK HJOF	Tubuladura macho, en T
W45 HROK HB	Tubuladura macho, ángulo de 45°
W45 HROK HJ	Tubuladura macho, ángulo de 45°
W45 HROK HJOF	Tubuladura macho, ángulo de 45°
W90 HROK AOB	Tubuladura macho, ángulo de 90°
W90 HROK HB	Tubuladura macho, ángulo de 90°
W90 HROK HJ	Tubuladura macho, ángulo de 90°
W90 HROK HJL	Tubuladura macho, ángulo de 90°
W90 HROK HJOF	Tubuladura macho, ángulo de 90°
W90 HROK HJR	Tubuladura macho, ángulo de 90°
W90 HROK L HJ	Tubuladura macho larga, ángulo de 90°

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.