
LKS IR

Enchufe de acoplamiento insertable (aire)

Características

Construcción	Enchufe para acoplamiento de cierre rápido
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Conexión 2	Conector Ø 7,2 mm
Material	Latón

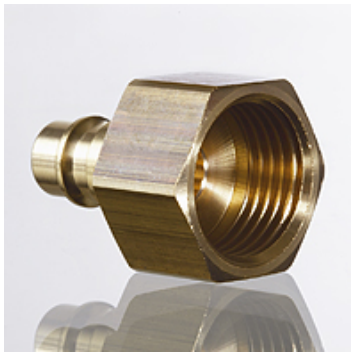

Artículo

Denominación	Roscas interiores	Presión de servicio en bar	SW (mm)
LKS 02 IR	G 1/8" -28	PN 35	13
LKS 06 IR	G 1/4" -19	PN 35	17
LKS 10 IR	G 3/8" -19	PN 35	19
LKS 13 IR	G 1/2" -14	PN 35	24

SW = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.