


# LKS IR C

Enchufe de acoplamiento insertable (aire)

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Construcción</b>	Enchufe para acoplamiento de cierre rápido
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Conexión 2</b>	Conector Ø 7,6 mm
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

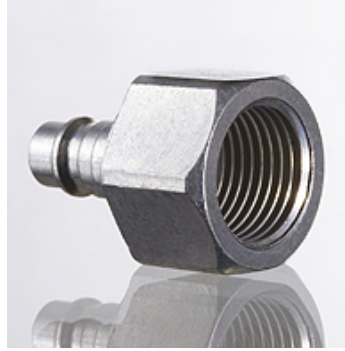

## Artículo

Denominación	Roscas interiores	Presión de servicio en bar
<b>LKS 04 IR C</b>	G 1/8" -28	PN 16
<b>LKS 06 IR C</b>	G 1/4" -19	PN 16
<b>LKS 10 IR C</b>	G 3/8" -19	PN 16
<b>LKS 13 IR C</b>	G 1/2" -14	PN 16