


### Características

<b>Construcción</b>	Acoplamiento para tubos flexibles MODY
<b>Suplemento construcción</b>	con leva doble de seguridad
<b>Conexión 1</b>	Conexión de tubo flexible
<b>Conexión 2</b>	Acoplamiento de dientes
<b>Forma de obturación 2</b>	Anillo de obturación de goma
<b>Norma</b>	DIN 3238
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Material</b>	Cabezal de acoplamiento de fundición maleable / manguito de acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

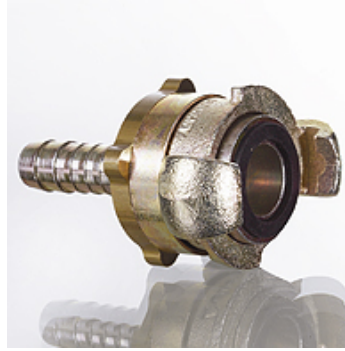

### Descripción

con anillo protector de rosca reforzado y nuevo anillo de obturación, incorporado por ambos lados.

### Artículo

Denominación	para diámetro interno tubo flexible (mm)	Pulgadas	Distancia entre tacos (mm)	Presión de servicio en bar
<b>LSK NW 10 MODY</b>	10	3/8"	42	PN 16
<b>LSK NW 13 MODY</b>	13	1/2"	42	PN 16
<b>LSK NW 15 MODY</b>	15	5/8"	42	PN 16
<b>LSK NW 19 MODY</b>	19	3/4"	42	PN 16
<b>LSK NW 25 MODY</b>	25	1"	42	PN 16
<b>LSK NW 32 MODY</b>	32	1.1/4"	42	PN 16

### Accesorios

**LSK SDOR N** Anillo de goma para acoplamiento MODY

### Piezas de repuesto

**LSK SGOR N** Anillo de goma para acoplamiento MODY