


# SNK 45 KA M

Racor de engrase cónico, hexagonal, ángulo de 45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1                  | Rosca exterior métrica, cónica              |
| Forma de obturación 1       | obturación de rosca                         |
| Conexión 2                  | Racor de engrase                            |
| Construcción                | Racor de engrase esférico                   |
| Suplemento construcción     | Diseño angular                              |
| Forma constructiva          | Ángulo de 45°                               |
| Norma                       | DIN 71412                                   |
| Característica adicional    | Racor de engrase diámetro de cabezal 6,5 mm |
| Material                    | Acero                                       |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado               |

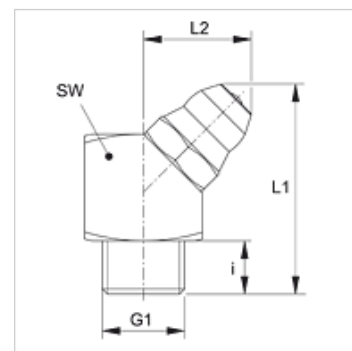

## Artículo

| Denominación      | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KA M06-1.0 | M 6 x 1 K  | 5,5       | 20,2       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KA M08-1.0 | M 8 x 1 K  | 5,5       | 20,2       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KA M10-1.0 | M 10 x 1 K | 5,5       | 20,5       | 11,0       | 11         |