
# SNK R
Racor de engrase esférico

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **Conexión 2** | Racor de engrase |
| **Construcción** | Racor de engrase esférico |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Norma** | DIN 71412 |
| **Característica adicional** | Racor de engrase diámetro de cabezal 6,5 mm |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



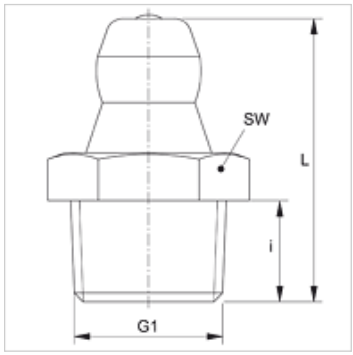


## Artículo

| Denominación | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SNK R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| **SNK R1/4** | R 1/4" K | 6,5 | 17,5 | 14 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*