


TR G VB T

Conector para tubo Tecalan

HANSA FLEX

Características

Características especiales	verificación TÜV
Forma constructiva	recto
Construcción	Conectores insertables
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado
Presión de funcionamiento	Max. 10 bar

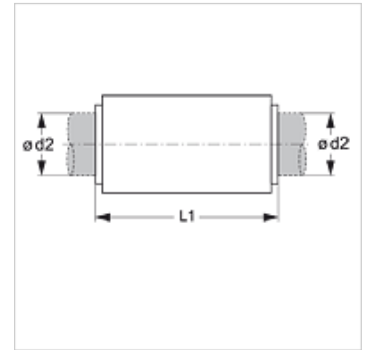

Artículo

Denominación	$\varnothing d2$ (mm)	para tubo	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5