
TR G VB T

Conector para tubo Tecalan

Características

Características especiales	verificación TÜV
Forma constructiva	recto
Construcción	Conectores insertables
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado
Presión de funcionamiento	Max. 10 bar



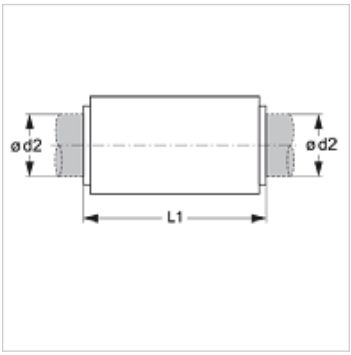

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	para tubo	L1 (mm)
TR 06 G VB T	6	6 x 1	35,6
TR 08 G VB T	8	8 x 1	37,6
TR 09 G VB T	9	9 x 1,5	47,0
TR 10 G VB T	10	10 x 1	44,1
TR 11 G VB T	11	11 x 1,5	48,0
TR 12 G VB T	12	12 x 1,5	51,1
TR 15 G VB T	15	15 x 1,5	61,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.