


TR T VB T

Conector para tubo Tecalan

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Características especiales | verificación TÜV |
| Forma constructiva | en T |
| Construcción | Conectores insertables |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |
| Presión de funcionamiento | Max. 10 bar |

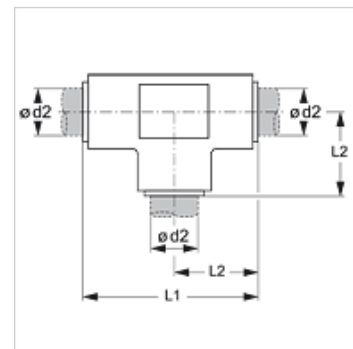

Artículo

| Denominación | $\varnothing d2$ (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|--------------------------|------------|------------|
| TR 06 T VB T | 6 | 42,0 | 21,0 |
| TR 08 T VB T | 8 | 45,8 | 22,8 |
| TR 10 T VB T | 10 | 54,2 | 27,1 |
| TR 12 T VB T | 12 | 64,2 | 32,1 |
| TR 15 T VB T | 15 | 77,0 | 38,5 |