
TR T VB T

Conector para tubo Tecalan

Características

Características especiales	verificación TÜV
Forma constructiva	en T
Construcción	Conectores insertables
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado
Presión de funcionamiento	Max. 10 bar



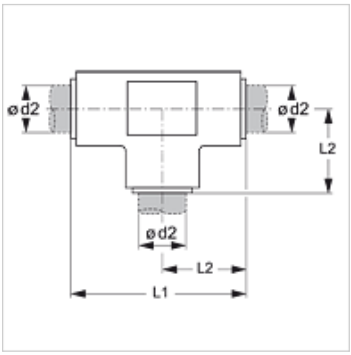

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.