
TR W VB T

Conector para tubo Tecalan

Características

Características especiales	verificación TÜV
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Construcción	Conectores insertables
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado
Presión de funcionamiento	Max. 10 bar



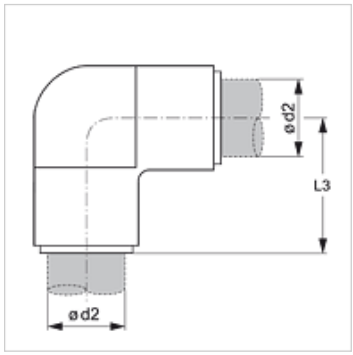

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.