


TR W VB T

Conecotor para tubo Tecalan

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Características especiales | verificación TÜV |
| Forma constructiva | Ángulo de 90° |
| Construcción | Conectores insertables |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |
| Presión de funcionamiento | Max. 10 bar |

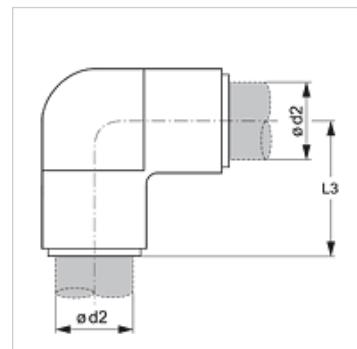

Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | L3 (mm) |
|--------------|--------------|------------|
| TR 06 W VB T | 6 | 21,0 |
| TR 08 W VB T | 8 | 22,8 |
| TR 10 W VB T | 10 | 27,1 |
| TR 12 W VB T | 12 | 32,1 |
| TR 15 W VB T | 15 | 38,5 |