
3 BKHL LK / 3 BKHS LK

Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque

Características

Conexión 1 - 3	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 - 3	Cono interior de 24°
Forma constructiva	construcción compacta
Taladro	en L
Recorrido de conmutación	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Carcasa, bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de POM Junta tórica de NBR
Protección de la superficie	bruñido



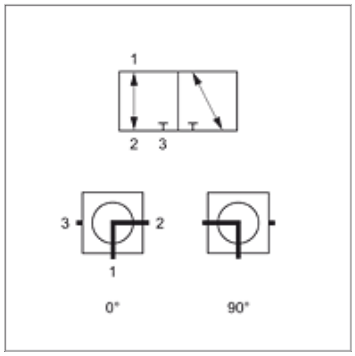

Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.
Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

Artículo

Denominación	DN*	Serie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	Recubrimiento	LW (mm)	Presión de servicio en bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativo (abierto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativo (abierto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativo (abierto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativo (abierto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativo (abierto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativo (abierto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativo (abierto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativo (abierto)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativo (abierto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativo (abierto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativo (abierto)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativo (abierto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativo (abierto)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativo (abierto)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativo (abierto)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativo (abierto)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = diámetro nominal, ancho nominal – Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – LW = ancho libre – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – SW = ancho de llave – SF = factor de seguridad

Variantes de producto

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque, con revestimiento galvanizado

Piezas de repuesto

BK ANSCHLAG	Arandelas de tope para llave de bola
BK GEKR GRIFF SW	Asa (acodada) para llave de bola

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.