
3 BKR TK

Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque

Características

Conexión 1 - 3	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1 - 3	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
Forma constructiva	construcción compacta
Taladro	en T
Recorrido de conmutación	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Carcasa, bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de POM Junta tórica de NBR
Protección de la superficie	bruñido



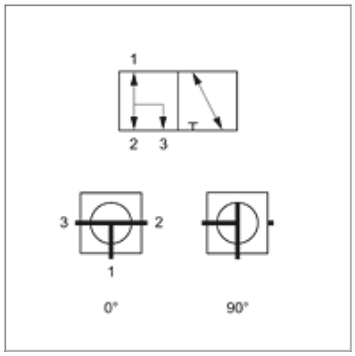

Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.
Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Recubrimiento	LW (mm)	Presión de servicio en bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negativo (abierto)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negativo (abierto)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negativo (abierto)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negativo (abierto)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diámetro nominal, ancho nominal – LW = ancho libre – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – SW = ancho de llave – SF = factor de seguridad

Variantes de producto

3 BKR TK VZ	Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque, con revestimiento galvanizado

Piezas de repuesto

BK GEKR GRIFF SW	Asa (acodada) para llave de bola
BK ANSCHLAG	Arandelas de tope para llave de bola

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.