
# 3 BKR TK

Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1 - 3** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1 - 3** | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| **Forma constructiva** | construcción compacta |
| **Taladro** | en T |
| **Recorrido de conmutación** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Material** | Carcasa, bola y árbol de embrague de acero<br>Empaquetadura esférica de POM<br>Junta tórica de NBR |
| **Protección de la superficie** | bruñido |



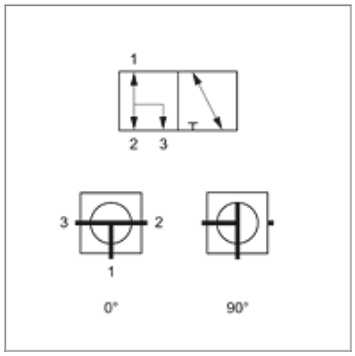


## Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.
Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Recubrimiento | LW (mm) | Presión de servicio en bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 TK** | 4 | G 1/8" -28 | negativo (abierto) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 06 TK** | 6 | G 1/4" -19 | negativo (abierto) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 10 TK** | 10 | G 3/8" -19 | negativo (abierto) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 13 TK** | 12 | G 1/2" -14 | negativo (abierto) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – LW = ancho libre – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – SW = ancho de llave – SF = factor de seguridad

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **3 BKR TK VZ** | Válvula de bola de 3 vías en diseño de bloque, con revestimiento galvanizado |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **BK GEKR GRIFF SW** | Asa (acodada) para llave de bola |
| **BK ANSCHLAG** | Arandelas de tope para llave de bola |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*