


# 3 SKR LK VZ

Válvula de bola de 3 vías en diseño de forja

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1 - 3              | Rosca interior BSP cilíndricas  |
| Forma de obturación 1 - 3   | para empalme roscado en A, B y en su caso en E  |
| Forma constructiva          | construcción compacta   |
| Taladro                     | en L  |
| Recorrido de conmutación    | 0°; 90°   |
| Temperatura min.            | -10 °C  |
| Temperatura max.            | 80 °C   |
| Material                    | Carcasa de acero forjado<br>Bola y árbol de embrague de acero<br>Empaquetadura esférica de POM<br>Junta tórica de NBR |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado   |

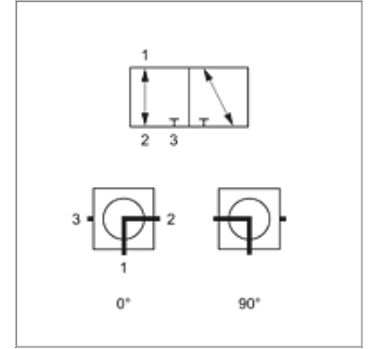

## Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.  
Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

## Artículo

| Denominación   | DN* | Roscas interiores | Recubrimiento      | LW<br>(mm) | Presión de servicio en bar | SW<br>(mm) | SF* |
|----------------|-----|-------------------|--------------------|------------|----------------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 LK VZ | 19  | G 3/4" -14        | negativo (abierto) | 18         | PN 350                     | 14         | 1,5 |
| 3 SKR 25 LK VZ | 25  | G 1" -11          | negativo (abierto) | 22         | PN 350                     | 14         | 1,5 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – LW = ancho libre – SW = ancho de llave – SF = factor de seguridad

## Piezas de repuesto

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Arandelas de tope para llave de bola |
| BK GEKR GRIFF SW | Asa (acodada) para llave de bola     |