


# 4 BKHL X / 4 BKHS X

Válvula de bola de 4 vías

**HANSA****FLEX**

## Características

Conexión 1 - 4	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 - 4	Cono interior de 24°
Taladro	en X
Recorrido de conmutación	0°; 90°
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	80 °C
Material	Carcasa, bola y árbol de embrague de acero Empaquetadura esférica de POM Junta tórica de NBR
Protección de la superficie	brúñido

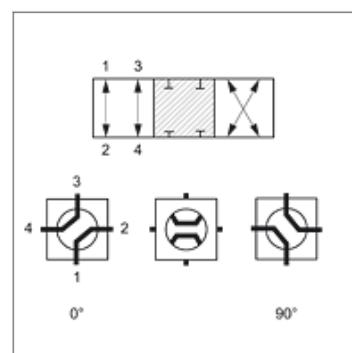

## Nota

Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.  
Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.

## Artículo

Denominación	DN*	Serie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	Recubrimiento	LW (mm)	Presión de servicio en bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	positivo (cerrado)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	positivo (cerrado)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	positivo (cerrado)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	positivo (cerrado)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	positivo (cerrado)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	positivo (cerrado)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	positivo (cerrado)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	positivo (cerrado)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	positivo (cerrado)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	positivo (cerrado)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	positivo (cerrado)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	positivo (cerrado)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	positivo (cerrado)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	positivo (cerrado)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	positivo (cerrado)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	positivo (cerrado)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	positivo (cerrado)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	positivo (cerrado)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	positivo (cerrado)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = diámetro nominal, ancho nominal – Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – LW = ancho libre – SW = ancho de llave – SF = factor de seguridad

## Piezas de repuesto

BK ANSCHLAG	Arandelas de tope para llave de bola
BK GEKR GRIFF SW	Asa (acodada) para llave de bola