
# BKHL VZ / BKHS VZ

Válvula de bola de 2 vías en diseño de bloque

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1 + 2** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1 + 2** | Cono interior de 24° |
| **Recorrido de conmutación** | 0°; 90° |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 60 °C |
| **Material** | Carcasa, bola y árbol de embrague de acero<br>Empaquetadura esférica de poliamida<br>Junta tórica de NBR |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



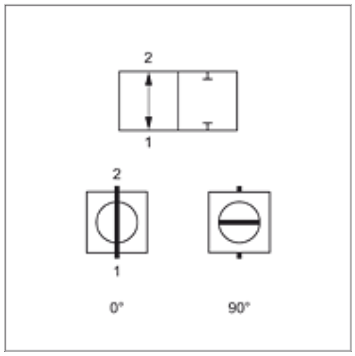


## Nota

Tenga en cuenta las instrucciones de manejo de las válvulas de bola.
Observe los datos de presión admisible de los elementos de unión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Serie | para Ø exterior tubo (mm) | Roscas interiores | LW (mm) | Presión de servicio en bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKHL 04 VZ** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 06 VZ** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 08 VZ** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 10 VZ** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 13 VZ** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 16 VZ** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHL 20 VZ** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 25 VZ** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 32 VZ** | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 40 VZ** | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
| **BKHS 04 VZ** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 06 VZ** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 08 VZ** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 10 VZ** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 13 VZ** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 16 VZ** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHS 20 VZ** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 25 VZ** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 32 VZ** | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – LW = ancho libre – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – SW = ancho de llave – SF = factor de seguridad

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **BKHL / BKHS** | Válvula de bola de 2 vías en diseño de bloque, bruñido |
| **BKHL VA / BKHS VA** | Válvula de bola de 2 vías en diseño de bloque, Carcasa, bola y árbol de embrague de acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*