
# BKR ND K

Válvula de bola de 2 vías en diseño de baja presión

## Características

| | |
|---|---|
| **Forma constructiva** | Forma compacta con asa de mariposa |
| **Conexión 1 + 2** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Recorrido de conmutación** | 0°; 90° |
| **Rango de temperatura** | Aire: - 20 °C a + 150 °C<br>Agua: 0 °C a + 150 °C. |
| **Material** | Carcasa de latón<br>Mango de aluminio<br>Bola de latón, con cromado duro<br>Empaquetadura esférica de PTFE |
| **Protección de la superficie** | niquelado |



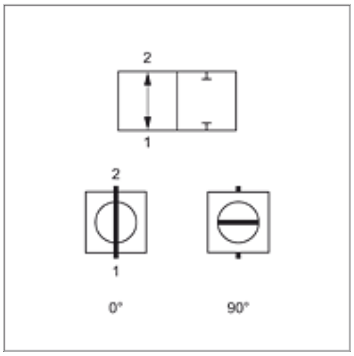


## Nota

Los datos sobre la presión son válidos para una temperatura de 0 °C a + 25 °C; en caso de temperatura superior, se deberán tener en cuenta las reducciones de presión.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND K** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 ND K** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 ND K** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 ND K** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND K** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – BD = presión de servicio

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*