
2 OK
Pinzas de 2 estribos

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijaciones para tubos flexibles en el ámbito de baja presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

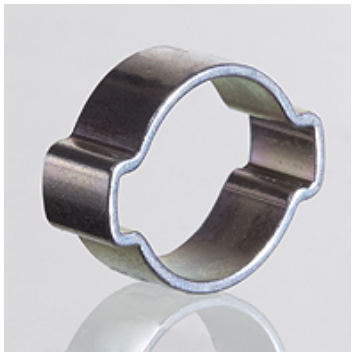

Artículo

Denominación	Rango de tensión (mm)	Ancho de cinta (mm)
2 OK 5-7	5 - 7	6,0
2 OK 7-9	7 - 9	6,0
2 OK 9-11	9 - 11	6,5
2 OK 11-13	11 - 13	6,5
2 OK 13-15	13 - 15	7,0
2 OK 14-17	14 - 17	7,0
2 OK 15-18	15 - 18	7,5
2 OK 17-20	17 - 20	7,5
2 OK 18-21	18 - 21	8,0
2 OK 20-23	20 - 23	8,0
2 OK 22-25	22 - 25	8,5
2 OK 23-27	23 - 27	8,5
2 OK 25-28	25 - 28	9,0
2 OK 28-31	28 - 31	9,0
2 OK 31-34	31 - 34	9,5
2 OK 34-37	34 - 37	9,5
2 OK 37-40	37 - 40	10,0
2 OK 40-43	40 - 43	10,0
2 OK 43-46	43 - 46	10,0

Variantes de producto

2 OK VC	Pinzas de 2 estribos, galvanizado brillante de cromo
2 OK VA	Pinzas de 2 estribos, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.