



SRS 0 SP L

Placa de soldadura y de atornillado, larga

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Construcción | para abrazaderas de un tubo |
| Serie | ligero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | fosfatado |

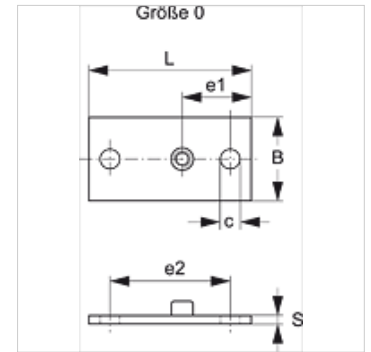

Artículo

| Denominación | Tamaño de las abrazaderas | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Variantes de producto

| | |
|---------------|---|
| SRS 0 SP L VZ | Placa de soldadura y de atornillado, larga, con revestimiento galvanizado |
| SRS 0 SP L V4 | Placa de soldadura y de atornillado, larga, Acero fino 1.4571 |

es un elemento adicional para los siguientes productos

| | |
|-----|------------------------|
| A 0 | Conjunto del grupo A 0 |
|-----|------------------------|