


# SRS 1-5 D PP

Abrazadera de tubo, tubos dobles

**HANSA****FLEX**

## Características

Construcción	Abrazadera de tubo doble
Suplemento construcción	Cara interior de la abrazadera con nervios
Norma	DIN 3015-3
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Material	Polipropileno

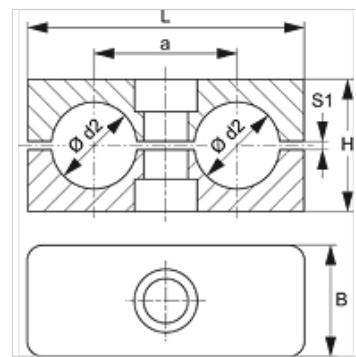

## Nota

Para el soporte de tubos flexibles y de cables se recomienda el empleo de abrazaderas con superficie interior lisa. Se montan sin tensión previa, con lo que se reduce la altura de bloque H y la medida S1 de la hendidura.

## Descripción

Los nervios en la superficie interior de las abrazaderas actúan como amortiguadores de la presión y los choques y absorben las fuerzas en el sentido del eje de la tubería.

Una ranura entre las dos mitades genera la tensión previa del tubo.

## Indicaciones para pedidos

1 ud. = 2 mitades de abrazadera

## Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	Ø d2 exterior tubo (mm)	Ø d2 exterior tubo	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 106 D PP</b>	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 106.4 D PP</b>	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 108 D PP</b>	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 109.5 D PP</b>	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 110 D PP</b>	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 112 D PP</b>	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 212.7 D PP</b>	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 213.5 D PP</b>	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 214 D PP</b>	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 215 D PP</b>	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 216 D PP</b>	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 217.2 D PP</b>	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 218 D PP</b>	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 319 D PP</b>	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 320 D PP</b>	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 321.3 D PP</b>	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 322 D PP</b>	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 325 D PP</b>	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 426.9 D PP</b>	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
<b>SRS 428 D PP</b>	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
<b>SRS 430 D PP</b>	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
<b>SRS 532 D PP</b>	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 533.7 D PP</b>	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 535 D PP</b>	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 538 D PP</b>	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 542 D PP</b>	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

## Variantes de producto

**SRS 1-5 D PP G** Abrazadera de tubo, tubos dobles, Cara interior de la abrazadera lisa

**SRS 1-5 D PA** Abrazadera de tubo, tubos dobles, Cara interior de la abrazadera con nervios

**SRS 1-5 D VG** Abrazadera de tubo, tubos dobles, Cara interior de la abrazadera lisa

## es un elemento adicional para los siguientes productos

**B A** Conjunto del grupo B montaje



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

08.02.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

1

