
SRS 1-6 SP L VZ

Placa de soldadura y de atornillado, larga

Características

Construcción	para abrazaderas de un tubo
Serie	ligero
Norma	DIN 3015-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



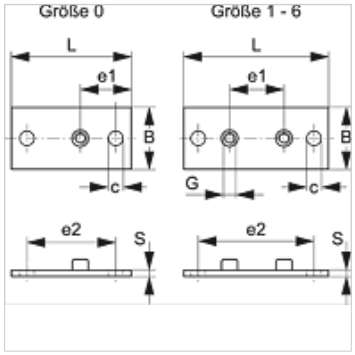

Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1 A VZ	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 VZ	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 VZ	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 VZ	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 VZ	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 VZ	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Variantes de producto

SRS 1-6 SP L	Placa de soldadura y de atornillado, larga, fosfatado
SRS 1-6 SP L V4	Placa de soldadura y de atornillado, larga, Acero fino 1.4571

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.