


SRS 1-6 SP VZ

Placa de soldadura, abrazadera de un tubo, corta

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Construcción | para abrazaderas de un tubo |
| Suplemento construcción | corta |
| Serie | ligero |
| Norma | DIN 3015-1 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

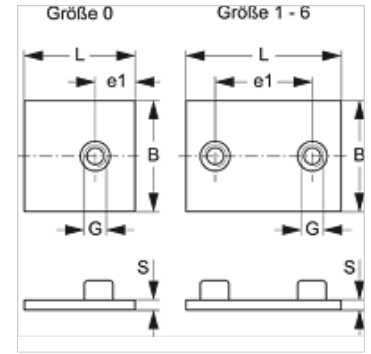

Artículo

| Denominación | Tamaño de las abrazaderas | B (mm) | e1 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 A VZ | 1 | 30 | 20 | M 6 | 36 | 3 |
| SRS SP 2 VZ | 2 | 30 | 26 | M 6 | 42 | 3 |
| SRS SP 3 VZ | 3 | 30 | 33 | M 6 | 50 | 3 |
| SRS SP 4 VZ | 4 | 30 | 40 | M 6 | 59 | 3 |
| SRS SP 5 VZ | 5 | 30 | 52 | M 6 | 72 | 3 |
| SRS SP 6 VZ | 6 | 30 | 66 | M 6 | 88 | 3 |

Variantes de producto

| | |
|---------------|---|
| SRS 1-6 SP | Placa de soldadura, abrazadera de un tubo, corta, fosfatado |
| SRS 1-6 SP V4 | Placa de soldadura, abrazadera de un tubo, corta, Acero fino 1.4571 |