


# SRS SP D VZ

Placa de soldadura para abrazadera de tubo doble

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Construcción                | para abrazadera de tubo doble |
| Norma                       | DIN 3015-3                    |
| Material                    | Acero                         |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

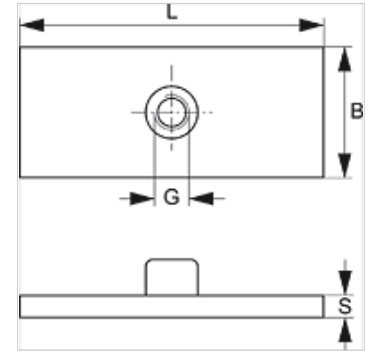

## Artículo

| Denominación  | Tamaño de las abrazaderas | B<br>(mm) | G   | L<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|---------------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D VZ | 1                         | 30        | M 6 | 37        | 3         |
| SRS SP 2 D VZ | 2                         | 30        | M 8 | 55        | 5         |
| SRS SP 3 D VZ | 3                         | 30        | M 8 | 70        | 5         |
| SRS SP 4 D VZ | 4                         | 30        | M 8 | 85        | 5         |
| SRS SP 5 D VZ | 5                         | 30        | M 8 | 110       | 5         |

## Variantes de producto

|             |   |
|-------------|---|
| SRS SP D    | Placa de soldadura para abrazadera de tubo doble, fosfatado         |
| SRS SP D V4 | Placa de soldadura para abrazadera de tubo doble, Acero fino 1.4571 |