
# DAMPF G
Tubo flexible para vapor

## Características

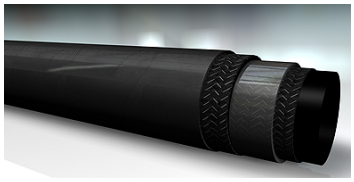

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Aplicaciones con agua caliente o vapor saturado |
| **Características especiales** | alta resistencia a la temperatura, la abrasión y el ozono |
| **Capa interna** | EPDM |
| **Inserción** | envuelto dos insertos textiles |
| **Capa externa** | NBR |
| **Presión de servicio** | vapor saturado máx. 6 bar agua caliente máx. 18 bar |
| **Color** | negro |
| **Rango de temperatura** | +164°C (vapor saturado); +95°C (agua caliente) |
| **Medios** | agua caliente<br>vapor |

## Nota

Tenga en cuenta las directivas BG CHEMIE T002; Uso seguro de tubos flexibles / 6.3.3 Notas adicionales sobre la manipulación de tubos flexibles para vapor y agua caliente.
Después del uso, descargar el agua o el vapor.

## Artículo

| Denominación | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Presión de servicio (bar) | Radio mín. de flexión (mm) | Longitud rollo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAMPF 13-5 G** | 13 | 23 | 5 | 6,0 | 80 | 40 |
| **DAMPF 16-5 G** | 16 | 26 | 5 | 6,0 | 95 | 40 |
| **DAMPF 19-6 G** | 19 | 31 | 6 | 6,0 | 115 | 40 |
| **DAMPF 25-6 G** | 25 | 37 | 6 | 6,0 | 150 | 40 |
| **DAMPF 32-7 G** | 32 | 46 | 7 | 6,0 | 195 | 40 |
| **DAMPF 38-7 G** | 38 | 52 | 7 | 6,0 | 230 | 40 |
| **DAMPF 51-8 G** | 51 | 67 | 8 | 6,0 | 300 | 40 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*