
FARBSPRITZ
Tubo flexible aerográfico

HANSA FLEX

Características

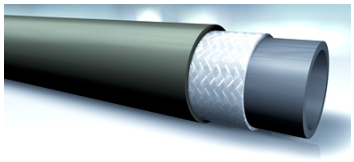

Campo de aplicación	Aplicaciones en la pintura
Características especiales	robusto sólido y resistente especialmente flexible
Capa interna	EPDM (liso)
Inserción	una capa trenzada de hilo sintético altamente resistente a la tracción
Capa externa	EPDM (liso)
Color	verde
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	pinturas hidrosolubles agua dulce y salada disolventes cetónicos y muchas sustancias químicas pinturas de resina sintética y barnices de poliéster soluciones cáusticas ácidos

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.