
INDUSTRIE
Tubo flexible industrial de goma

Características

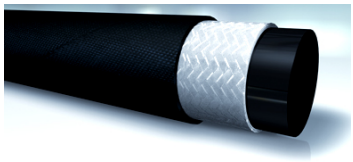

Campo de aplicación	Astilleros y navegación Sistemas de limpieza Jardinería y paisajismo, agricultura Sector industrial y de construcción
Características especiales	inalterable al ozono y el agua salada resistente a la intemperie y al envejecimiento
Capa interna	Goma sintética
Inserción	Tejido cord sintético muy resistente a la rotura
Capa externa	Goma sintética
Color	negro
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	70 °C
Medios	agua dulce limpia, agua salada y agua residual líquidos ligeramente ácidos y alcalinos en un margen de PH entre 5 y 8

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Longitud rollo (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.