
KOMP T
Tubo flexible para compresor

Características

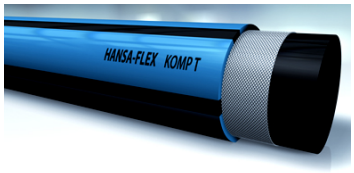

Campo de aplicación	para compresores, en condiciones de uso duras en la minería, canteras, obras de ingeniería civil y movimientos de tierra, astilleros, gasolineras Gama de baja presión
Características especiales	resistencia eléctrica R menor de 10.000.000 ohmios sin grasas, antiadherentes, sin LABS
Norma	DIN 20018, EN ISO 2398
Capa interna	NBR
Inserción	Hilado sintético
Capa externa	NBR
Color	negro con rayas azules
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	70 °C
Medios	Agua aire comprimido con neblina de aceite

Artículo

Denominación	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.