
PVC SPIRAL

Tubo flexible espiral de PVC

Características

Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Medios	Agua fresca Agua salada Agua con aceite Agua sucia Estiércol líquido

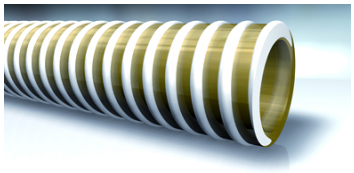

Descripción

Tubo flexible de presión y de aspiración en espiral, flexible y de forma estable fabricado de PVC blando con espiral de PVC duro.

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Presión de servicio (bar)	Vacío (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.