
TRP HS
Fijación a presión, CES

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Abreviatura	CES
Norma	ISO 8434-1
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



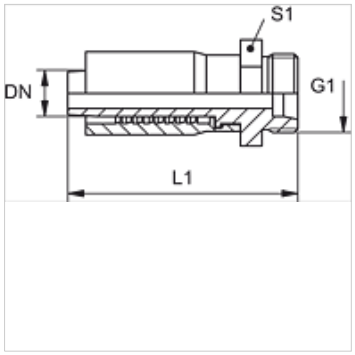

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	S1
TRP 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	49,0	17
TRP 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	49,0	19
TRP 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	55,0	22
TRP 06 HS 08	6	4	1/4"	S	M 20 x 1,5	12	55,0	24
TRP 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	64,0	24
TRP 10 HS 08	10	6	3/8"	S	M 20 x 1,5	12	-	-
TRP 10 HS	10	6	3/8"	S	M 22 x 1,5	14	66,0	27
TRP 13 HS	12	8	1/2"	S	M 24 x 1,5	16	71,0	27

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.