
WA IR

Pieza de conexión ... IR, fundición maleable

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Manguito roscado con rosca interior cilíndrica en pulgadas
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructiva	recto
Material	Fundición maleable
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C



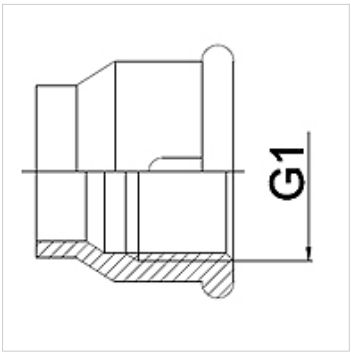

Nota

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1,1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Variantes de producto

WA IR RG	Pieza de conexión ... IR, bronce de cañón, Bronce de cañón
WA IR ST	Pieza de conexión ... IR, acero, Acero (soldable)
WA IR VA	Pieza de conexión ... IR, VA, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.