


# WA AB

Pieza de conexión ... AB, acero

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| <b>Conexión 1</b>            | Roscas de tuerca BSP                                |
| <b>Forma de obturación 1</b> | Cono exterior 60°                                   |
| <b>Norma</b>                 | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200                  |
| <b>Abreviatura</b>           | DKR   |
| <b>Forma constructiva</b>    | recto   |
| <b>Material</b>              | Acero (soldable)                                    |

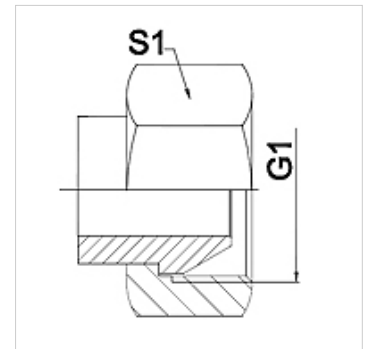

## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1       | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB    | 6  | 350      | G 1/4"   | 19,0    |
| WA 010 AB    | 10 | 350      | G 3/8"   | 22,0    |
| WA 013 AB    | 13 | 315      | G 1/2"   | 27,0    |
| WA 016 AB    | 16 | 315      | G 5/8"   | 30,0    |
| WA 020 AB    | 20 | 250      | G 3/4"   | 32,0    |
| WA 025 AB    | 25 | 200      | G 1"     | 41,0    |
| WA 032 AB    | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50,0    |
| WA 040 AB    | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55,0    |
| WA 050 AB    | 50 | 80       | G 2"     | 70,0    |

## Variantes de producto

WA AB VA Pieza de conexión ... AB, VA, Acero fino