


WA AR VA

Pieza de conexión ... AR, VA

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Norma | ISO 228-1 |
| Abreviatura | DKR plano |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero fino |

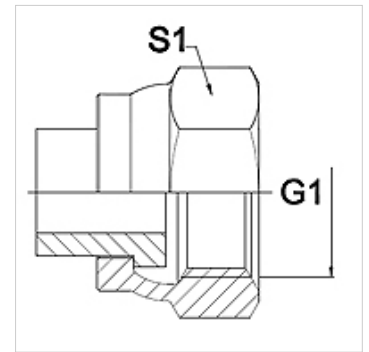

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AR VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AR VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AR VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AR VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AR VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AR VA | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AR VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AR VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AR VA | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |
| WA 065 AR VA | 65 | 16 | G 2.1/2" | 85,0 |
| WA 080 AR VA | 80 | 16 | G 3" | 100,0 |

Variantes de producto

WA AR Pieza de conexión ... AR, acero, Acero (soldable)