


# WA AR VA

Pieza de conexión ... AR, VA

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca BSP
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana
<b>Norma</b>	ISO 228-1
<b>Abreviatura</b>	DKR plano
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino

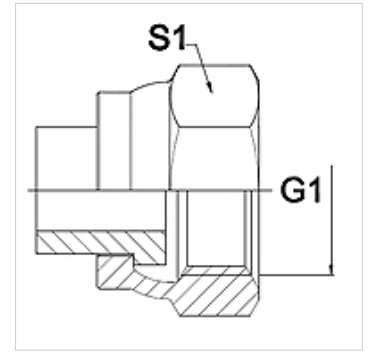

## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AR VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AR VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AR VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AR VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AR VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AR VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AR VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AR VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AR VA	50	80	G 2"	70,0
WA 065 AR VA	65	16	G 2.1/2"	85,0
WA 080 AR VA	80	16	G 3"	100,0

## Variantes de producto

WA AR Pieza de conexión ... AR, acero, Acero (soldable)