
# WA VB

Pieza de conexión ... VB, fundición maleable

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| **Conexión 1** | Rosca interior cilíndrica en pulgadas |
| **Forma de obturación 1** | obturación cónica |
| **Norma** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Aplicación** | versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C |
| **Versión** | unión roscada de 3 piezas |
| **Material** | Fundición maleable |



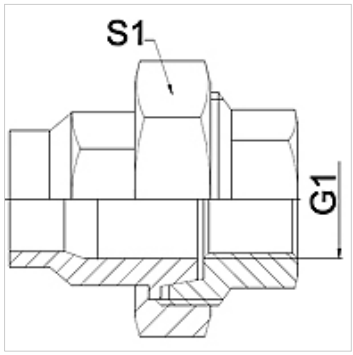


## Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

## Artículo

| Denominación | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 VB** | 6 | 25 | Rp 1/4" | 28,0 |
| **WA 010 VB** | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| **WA 013 VB** | 13 | 25 | Rp 1/2" | 39,0 |
| **WA 020 VB** | 20 | 25 | Rp 3/4" | 48,0 |
| **WA 025 VB** | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| **WA 032 VB** | 32 | 25 | Rp 1,1/4" | 67,0 |
| **WA 040 VB** | 40 | 25 | Rp 1.1/2" | 74,0 |
| **WA 050 VB** | 50 | 25 | Rp 2" | 90,0 |
| **WA 065 VB** | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 111,0 |
| **WA 080 VB** | 80 | 25 | Rp 3" | 130,0 |
| **WA 100 VB** | 100 | 25 | Rp 4" | 151,0 |

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **WA VB RG** | Pieza de conexión ... VB, bronce de cañón, Bronce de cañón |
| **WA VB VA** | Pieza de conexión ... VB, VA, Acero fino |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*