

Características

Campo de aplicación Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos

Conexión 1 Rosca interior cilíndrica en pulgadas

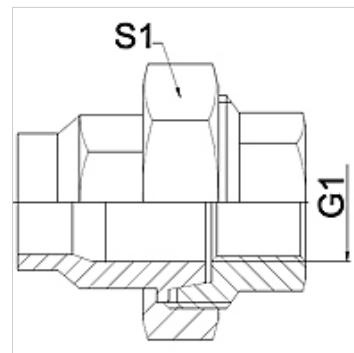
Forma de obturación 1 obturación cónica

Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1

Forma constructiva recto

Versión unión roscada de 3 piezas

Material Acero fino

**Nota**

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1,1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1,1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2,1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

Variantes de producto

WA VB Pieza de conexión ... VB, fundición maleable, Fundición maleable

WA VB RG Pieza de conexión ... VB, bronce de cañón, Bronce de cañón