
WA VB RG

Pieza de conexión ... VB, bronce de cañón

Características

Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Rosca interior cilíndrica en pulgadas
Forma de obturación 1	obturación cónica
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructiva	recto
Aplicación	versión soldada resistente a una temperatura de hasta 200 °C
Versión	unión roscada de 3 piezas
Material	Bronce de cañón



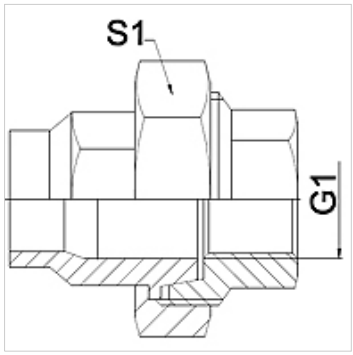

Nota

Los anchos de llave indicados son valores orientativos.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1,1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Variantes de producto

WA VB	Pieza de conexión ... VB, fundición maleable, Fundición maleable
WA VB VA	Pieza de conexión ... VB, VA, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.