


Características

| | |
|------------------------------|---|
| Aplicación | Dispositivos de vacío que trabajan con vacío primario, medio y alto (10-9 mbar en función de las obturaciones) para aplicaciones de sobrepresión de hasta 2,5 bares |
| Campo de aplicación | Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos |
| Conexión 1 | Bridas pequeñas para la técnica de vacío |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con anillo de obturación |
| Material | Acero fino |
| Norma | DIN 28403 ISO 2861 |
| Forma constructiva | recto |

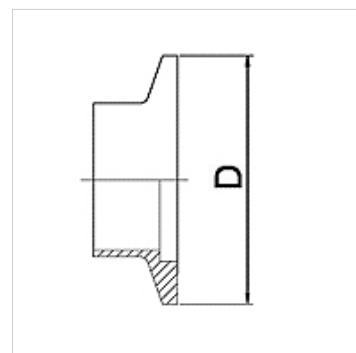

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | DN | D (mm) |
|--------------|----|-----------|
| WA 010 KF VA | 10 | 30,0 |
| WA 016 KF VA | 16 | 30,0 |
| WA 020 KF VA | 20 | 40,0 |
| WA 025 KF VA | 25 | 40,0 |
| WA 032 KF VA | 32 | 55,0 |
| WA 040 KF VA | 40 | 55,0 |
| WA 050 KF VA | 50 | 75,0 |