
WA KF VA

Pieza de conexión ... KF, VA

Características

Aplicación	Dispositivos de vacío que trabajan con vacío primario, medio y alto (10−9 mbar en función de las obturaciones) para aplicaciones de sobrepresión de hasta 2,5 bares
Campo de aplicación	Grifería de conexión para tubos flexibles metálicos
Conexión 1	Bridas pequeñas para la técnica de vacío
Forma de obturación 1	obturación plana con anillo de obturación
Material	Acero fino
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Forma constructiva	recto



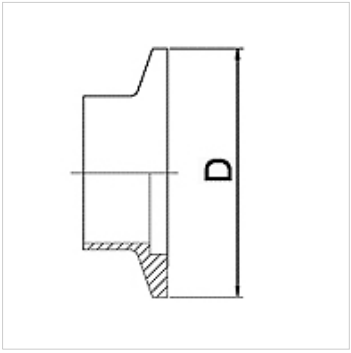

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

Denominación	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.