


# HK 1P FIIA

Bomba de engranaje tamaño 1 FIIA

**HANSA FLEX**

## Características

Circuito perforado lado de descarga	30 / M6
Circuito perforado lado de aspiración	30 / M6
<b>Material</b>	Carcasa: Aluminio Brida frontal, tapa final: Aluminio

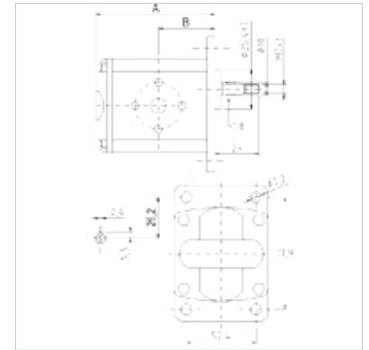

## Descripción

Bomba estándar europea – distribución de agujeros 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – cono 1:8 – conexión de brida

## Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otras versiones de bomba

## Artículo

Denominación	VFU (ccm)	p1 max.	p2 max.	p3 max.	A	B	Sentido de giro	Velocidad de giro min.	Velocidad de giro max.	Peso
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
HK 1P 16 01 FIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	gira a la izquierda	700	6000	0,95
HK 1P 16 02 FIIA	0,91	240	260	280	77,1	37,3	gira a la derecha	700	6000	0,95
HK 1P 17 01 FIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	gira a la izquierda	700	6000	0,97
HK 1P 17 02 FIIA	1,17	250	270	290	78,0	37,8	gira a la derecha	700	6000	0,97
HK 1P 18 01 FIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	gira a la izquierda	700	6000	1,01
HK 1P 18 02 FIIA	1,56	250	270	290	79,5	38,5	gira a la derecha	700	6000	1,01
HK 1P 20 01 FIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	gira a la izquierda	700	6000	1,03
HK 1P 20 02 FIIA	2,08	250	270	290	81,5	39,5	gira a la derecha	700	6000	1,03
HK 1P 21 01 FIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	gira a la izquierda	700	6000	1,06
HK 1P 21 02 FIIA	2,60	250	270	290	83,5	40,5	gira a la derecha	700	6000	1,06
HK 1P 23 01 FIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	gira a la izquierda	700	6000	1,09
HK 1P 23 02 FIIA	3,12	240	260	290	85,5	41,5	gira a la derecha	700	6000	1,09
HK 1P 25 01 FIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	gira a la izquierda	700	6000	1,12
HK 1P 25 02 FIIA	3,64	240	260	290	87,5	42,5	gira a la derecha	700	6000	1,12
HK 1P 27 01 FIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	gira a la izquierda	700	6000	1,17
HK 1P 27 02 FIIA	4,16	240	260	290	89,5	43,5	gira a la derecha	700	6000	1,17
HK 1P 29 01 FIIA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	gira a la izquierda	700	6000	1,20
HK 1P 29 02 FIIA	4,94	200	260	290	92,5	45,0	gira a la derecha	700	6000	1,20
HK 1P 31 01 FIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	gira a la izquierda	700	5000	1,26
HK 1P 31 02 FIIA	5,85	190	260	290	96,0	46,8	gira a la derecha	700	5000	1,26
HK 1P 32 01 FIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	gira a la izquierda	700	5000	1,30
HK 1P 32 02 FIIA	6,50	190	260	290	98,5	48,0	gira a la derecha	700	5000	1,30
HK 1P 34 01 FIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	gira a la izquierda	700	5000	1,36
HK 1P 34 02 FIIA	7,54	190	210	260	102,5	50,0	gira a la derecha	700	5000	1,36
HK 1P 36 01 FIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	gira a la izquierda	700	4000	1,50
HK 1P 36 02 FIIA	9,88	170	190	230	111,5	54,5	gira a la derecha	700	4000	1,50

VFU = volumen de extracción según las revoluciones – p1 = presión continua – p2 = presión de servicio – p3 = presión máxima



Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.

20.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK 1P FIIA

Bomba de engranaje tamaño 1 FIIA



## Accesorios

**WDA** Conexión de bomba (3 agujeros), ángulo de 90°

**WDS** Conexión de bomba (3 agujeros), ángulo de 90°

**F** Conexión de bomba (4 agujeros)

**FE** Conexión de bomba (4 agujeros)

## Elementos adicionales

**HK MPK** Tabla selección combinaciones bombas motor para bombas engranajes