


HK 2P 1 FSRA

Bomba de engranaje tamaño 2 FSRA

HANSA FLEX

Características

Versión	Carcasa tipo BH (sujeción superior derecha, inferior izquierda)
Circuito perforado lado de descarga	35 / M6
Circuito perforado lado de aspiración	40 / M6
Material	Carcasa: Aluminio Brida frontal, tapa final: Aluminio

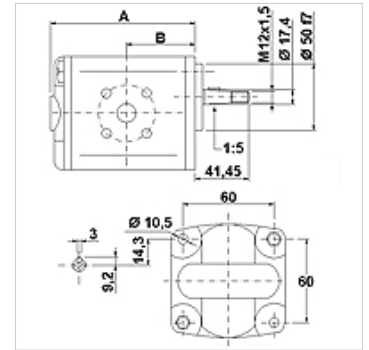

Descripción

Bomba estándar alemana – distribución de agujeros 60 x 60 – Ø 50 – cono 1:5– conexión para brida

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otras versiones de bomba

Artículo

Denominación	VFU	p1 max.	p2 max.	p3 max.	A	B	Sentido de giro	Velocidad de giro min.	Velocidad de giro max.	Peso
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
HK 2P 41 11 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	gira a la izquierda	700	3500	2,10
HK 2P 41 12 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	gira a la derecha	700	3500	2,10
HK 2P 43 11 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	gira a la izquierda	700	3500	2,20
HK 2P 43 12 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	gira a la derecha	700	3500	2,20
HK 2P 45 11 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	50,6	gira a la izquierda	700	3500	2,30
HK 2P 45 12 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	50,6	gira a la derecha	700	3500	2,30
HK 2P 47 11 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	gira a la izquierda	700	3500	2,40
HK 2P 47 12 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	gira a la derecha	700	3500	2,40
HK 2P 49 11 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	gira a la izquierda	700	3500	2,60
HK 2P 49 12 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	gira a la derecha	700	3500	2,60
HK 2P 51 11 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	gira a la izquierda	700	3500	2,70
HK 2P 51 12 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	gira a la derecha	700	3500	2,70
HK 2P 53 11 FSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	gira a la izquierda	700	3000	2,80
HK 2P 53 12 FSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	gira a la derecha	700	3000	2,80
HK 2P 55 11 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	gira a la izquierda	700	3000	2,95
HK 2P 55 12 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	gira a la derecha	700	3000	2,95

VFU = volumen de extracción según las revoluciones – p1 = presión continua – p2 = presión de servicio – p3 = presión máxima

Accesorios

GF LK	Conexión de bomba (4 agujeros)
GF LK M	Conexión de bomba (4 agujeros)
W VA W90	Racor, ángulo de 90°