
HK AGRL

Válvula de retención para estructura de placas Cetop P

Características

Versión	Con control previo
Material	Acero
Presión de servicio	máx. 315 bares
Corriente volumétrica	máx. 500 l/min
Conexión	ISO/Cetop P



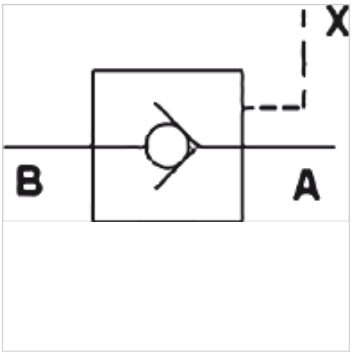

Nota

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artículo

Denominación	Flujo de paso max. (L/min)	Relación presión mando previa	Versión	Peso (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Accesorios

HK BA AGRL	Placa de montaje para válvula de retención AGRL
HK M HK AGRL	Juego de tornillos para válvula de retención tipo HK AGRL

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.