


HK ARAM

Válvula de limitación de presión ARAM

HANSA FLEX

Características

Versión	Con control previo con pistones de amortiguación
Presión de servicio	máx. 350 bares

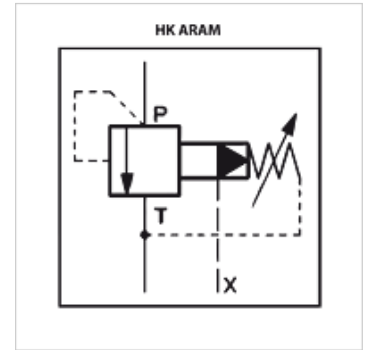

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación

X - Conexión para mando a distancia opcional, cerrada de manera estándar

Artículo

Denominación	Rango de ajuste de presión en bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Conexión P	Conexión T	Conexión X	Peso (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9