


Características

Versión	con abertura de limpieza y obturación
Material	Acero Obturación: NBR

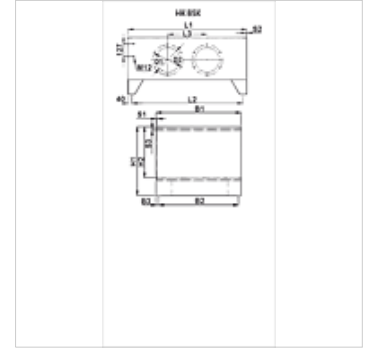

Nota

hasta BG 200 con 1 abertura de limpieza
 desde BG 250 con 2 aberturas de limpieza
 Tornillo de purga G1"

Descripción

Recipiente de acero de calidad, tratado con chorro de arena, con imprimación rica en cinc de alta calidad en el interior y exterior que protege de forma permanente contra fluidos hidráulicos de base de aceite mineral. Todos los recipientes se someten a un ensayo de fugas 100%.

Indicaciones para pedidos

A petición se pueden suministrar obturaciones de Viton para aberturas de limpieza.

Artículo

Denominación	Volumen útil V [l]	B1	H1	L1	B2	L2	H2	B3	L3	Ø D1	Ø D2	S1	S2	S3	Peso
	(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Accesorios

HK OEW BSK Bandeja de aceite para depósito de acero tipo BSK

Piezas de repuesto

HK BSK RD Tapa de limpieza para depósito de acero tipo BSK