

HK BSK

Depósito hidráulico BSK (con abertura para limpieza)

Características

Versión	con abertura de limpieza y obturación
Material	Acero Obturación: NBR

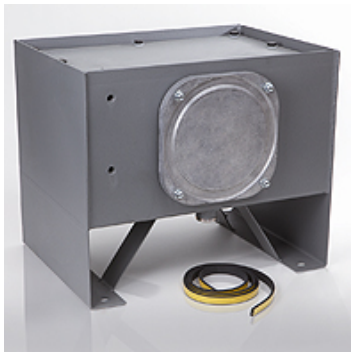

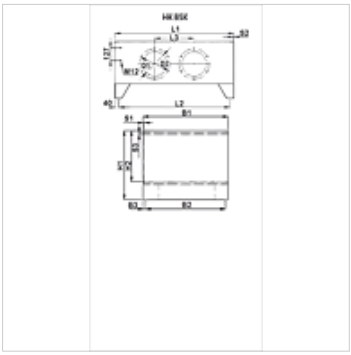

Nota

hasta BG 200 con 1 abertura de limpieza
desde BG 250 con 2 aberturas de limpieza
Tornillo de purga G1"

Descripción

Recipiente de acero de calidad, tratado con chorro de arena, con imprimación rica en cinc de alta calidad en el interior y exterior que protege de forma permanente contra fluidos hidráulicos de base de aceite mineral. Todos los recipientes se someten a un ensayo de fugas 100%.

Indicaciones para pedidos

A petición se pueden suministrar obturaciones de Viton para aberturas de limpieza.

Artículo

Denominación	Volumen útil V [l]	B1	H1	L1	B2	L2	H2	B3	L3	Ø D1	Ø D2	S1	S2	S3	Peso
	(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Accesorios

HK OEW BSK	Bandeja de aceite para depósito de acero tipo BSK

Piezas de repuesto

HK BSK RD	Tapa de limpieza para depósito de acero tipo BSK

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.