
HK DI 10

Bloque se seguridad y de cierre con descarga manual

Características

Construcción	Válvula de seguridad
Presión de servicio	máx. 400 bares
Característica adicional	con homologación del TÜV
Material	Seal: VITON



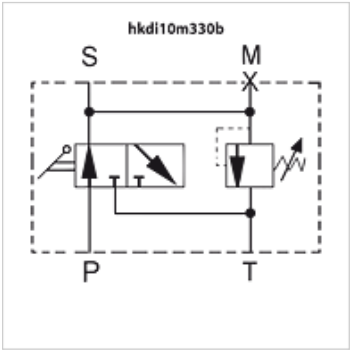

Nota

si la válvula de seguridad está ajustada, compruébese por favor la presión máx. en la asignación del acumulador correspondiente.

Descripción

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
La viscosidad de los fluidos debe estar dentro de los límites siguientes:
mín. 10 mm2/s, máx. 380 mm2/s

Indicaciones para pedidos

Atención Pedir por separado adaptadores para acumuladores correspondientes.

Artículo

Denominación	p max. (bar)	M	P	S	T	Peso (kg)
HK DI 10 M 100 B	100	1/4"	1/2"	Conexión del acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 200 B	200	1/4"	1/2"	Conexión del acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 210 B	211	1/4"	1/2"	Conexión del acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 250 B	250	1/4"	1/2"	Conexión del acumulador M 33x2	1/2"	2,9
HK DI 10 M 330 B	330	1/4"	1/2"	Conexión del acumulador M 33x2	1/2"	2,4

pmáx.: Si la válvula de seguridad está ajustada, – compruébese por favor la presión máxima en la asignación del acumulador correspondiente.

Accesorios

HK AS	Adaptador de acumulador para bloque de seguridad y cierre
HK MSM	Contratuerca para acumulador de membrana C

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.