


### Características

<b>Versión</b>	Válvula de distribución 4/2 o válvula de distribución 4/3
<b>Presión de servicio</b>	P, A, B: máx. 315 bares / T: máx. 160 bares
<b>Corriente volumétrica</b>	máx. 100 l/min (tener en cuenta curva característica)
<b>Conexión</b>	ISO/Cetop 05 NG 10
<b>Fijación</b>	4 uds tornillo hexagonal interior M6x40 12.9

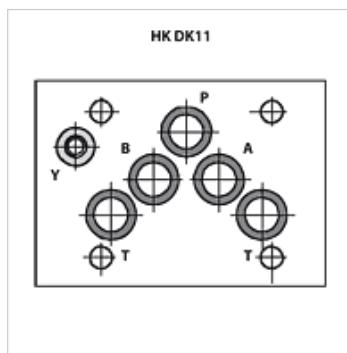

### Descripción

Accionamiento mecánico mediante palanca manual

Palanca manual montada en el lado "A"

### Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de conexiones y modelos

### Artículo

Denominación	Clase	Recubrimiento	Tipo de pistón	Versión	Peso (kg)
<b>HK DK11 20</b>	4/2	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	2,5
<b>HK DK11 21</b>	4/2	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle	2,5
<b>HK DK11 50</b>	4/2	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	2 apoyos	2,5
<b>HK DK11 51</b>	4/2	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 apoyos	2,5
<b>HK DK11 10</b>	4/3	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	2,8
<b>HK DK11 11</b>	4/3	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	2,8
<b>HK DK11 13</b>	4/3	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[PA/BT]	Desplazamiento de muelle a 0	2,8
<b>HK DK11 14</b>	4/3	negativo (abierto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Desplazamiento de muelle a 0	2,8
<b>HK DK11 40</b>	4/3	negativo (abierto)	0 [PB/AT]-[PA/BT]	3 apoyos	2,8
<b>HK DK11 41</b>	4/3	positivo (cerrado)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	3 apoyos	2,8
<b>HK DK11 43</b>	4/3	positivo (cerrado)	3 [PB/AT]-[PA/BT]	3 apoyos	2,8
<b>HK DK11 44</b>	4/3	negativo (abierto)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 apoyos	2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

### Accesarios

**HK M HK DK** Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5