
# HK ECM
Prensa de taller 700 bares

## Características

| | |
|---|---|
| **Presión de servicio** | máx. 700 bares |
| **Volumen de suministro** | La entrega incl. bomba manual, tubo flexible de 1 500 mm y acoplamientos rápidos |



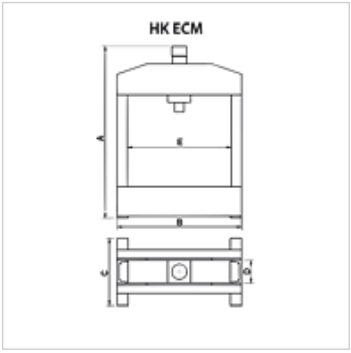


## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Descripción

Marco soldado altamente resistente
Incluye un manómetro que el usuario deberá montar
Equipado con bloques V para un posicionamiento más sencillo de los materiales en barras y de tubería en la prensa
Altura máx. en el cilindro de prensado: 352 mm

## Artículo

| Denominación | (kN) | (t) | Carrera (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | para bomba | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ECM 01113** | 93,2 | 10 | 130 | 720 | 440 | 220 | 80 | 350 | HK W 00607 | 41 |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Tubo flexible termoplástico de máxima presión |
| **GKS** | Protección de goma antiflexión |
| **PNY 2100 HN** | Racor a presión, AGN |
| **PHY 2100** | Engaste a presión, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Mitad suelta de acoplamiento roscado |
| **SKL ZUBS SP** | Protección contra el polvo para SKL..RO |
| **SKF IN SP** | Mitad fija de acoplamiento roscado |
| **SKF ZUBS SP** | Protección contra el polvo para SKF...SP |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*